

Specifications	
XS-MP1620W/XS-MP1620B	
Speaker	Coaxial 2-way: Woofer 16 cm (6 ³ / _s in) cone type Tweeter 5.2 cm (2 ¹ / _s in) cone type
Peak power	160 W
Rated power	45 W
Impedance	4 Ω
Sensitivity	91 dB/W/m
Frequency response	35 – 26,000 Hz
Mass	Approx. 950 g (2 lb 2 oz) per speaker
Supplied accessories	Parts for installation
XS-MP1610W/XS-MP1610B	
Speaker	16 cm (6 ³ / _s in) dual-cone type
Peak power	140 W
Rated power	40 W
Impedance	4 Ω
Sensitivity	90 dB/W/m
Frequency response	40 – 20,000 Hz
Mass	Approx. 650 g (1 lb 7 oz) per speaker
Supplied accessories	Parts for installation
<i>Design and specifications are subject to change without notice.</i>	

Caractéristiques techniques

XS-MP1620W/XS-MP1620B	
Haut-parleur	Coaxial à 2 voies : Woofer de 16 cm (6 ³ / _s po) type conique Tweeter de 5,2 cm (2 ¹ / _s po) type conique
Puissance de crête	160 W
Puissance nominale	45 W
Impédance	4 Ω
Sensibilité	91 dB/mW
Réponse en fréquence	35 – 26 000 Hz
Poids	Environ 950 g (2 lb 2 oz) par haut-parleur
Accessoires fournis	Eléments d’installation
XS-MP1610W/XS-MP1610B	
Haut-parleur	16 cm (6 ³ / _s po) type double cône
Puissance de crête	140 W
Puissance nominale	40 W
Impédance	4 Ω
Sensibilité	90 dB/mW
Réponse en fréquence	40 – 20 000 Hz
Poids	Environ 650 g (1 lb 7 oz) par haut-parleur
Accessoires fournis	Eléments d’installation
<i>La conception et les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.</i>	

Precautions

- Do not continuously use the speaker system beyond the peak power handling capacity.
- Keep recorded tapes, watches, and personal credit cards using magnetic coding away from the speaker system to protect them from damage caused by the magnets in the speakers.
- During installation, do not touch the speaker cones in order to prevent damage to them.

Précautions

- Évitez de soumettre le système de haut-parleurs à une utilisation continue au-delà de la capacité de traitement de la puissance de crête.
- Gardez les bandes enregistrées, les montres et les cartes de crédit utilisant un code magnétique à l’écart du système de haut-parleurs pour éviter tout dommage causé par les aimants des haut-parleurs.
- Pendant le montage, veiller à ne pas toucher le cône du haut-parleur, pour ne pas l’endommager.

Especificaciones	
XS-MP1620W/XS-MP1620B	
Altavoz	Coaxial de 2 vías: Graves 16 cm, tipo cónico Agudos 5,2 cm, tipo cónico
Corriente máxima	160 W
Corriente nominal	45 W
Impedancia	4 Ω
Sensibilidad	91 dB/W/m
Respuesta de frecuencia	35 – 26 000 Hz
Peso	Aprox. 950 g por altavoz
Accesorios suministrados	Componentes para instalación
XS-MP1610W/XS-MP1610B	
Altavoz	Tipo cónico doble de 16 cm
Corriente máxima	140 W
Corriente nominal	40 W
Impedancia	4 Ω
Sensibilidad	90 dB/W/m
Respuesta de frecuencia	40 – 20 000 Hz
Peso	Aprox. 650 g por altavoz
Accesorios suministrados	Componentes para instalación
<i>Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.</i>	

SONY®

2-663-852-11(1)

16cm Speaker


Installation/Connections

Installation/Connexions

Instalación/Conexiones

XS-MP1620W/XS-MP1620B XS-MP1610W/XS-MP1610B

© 2006 Sony Corporation Printed in Thailand

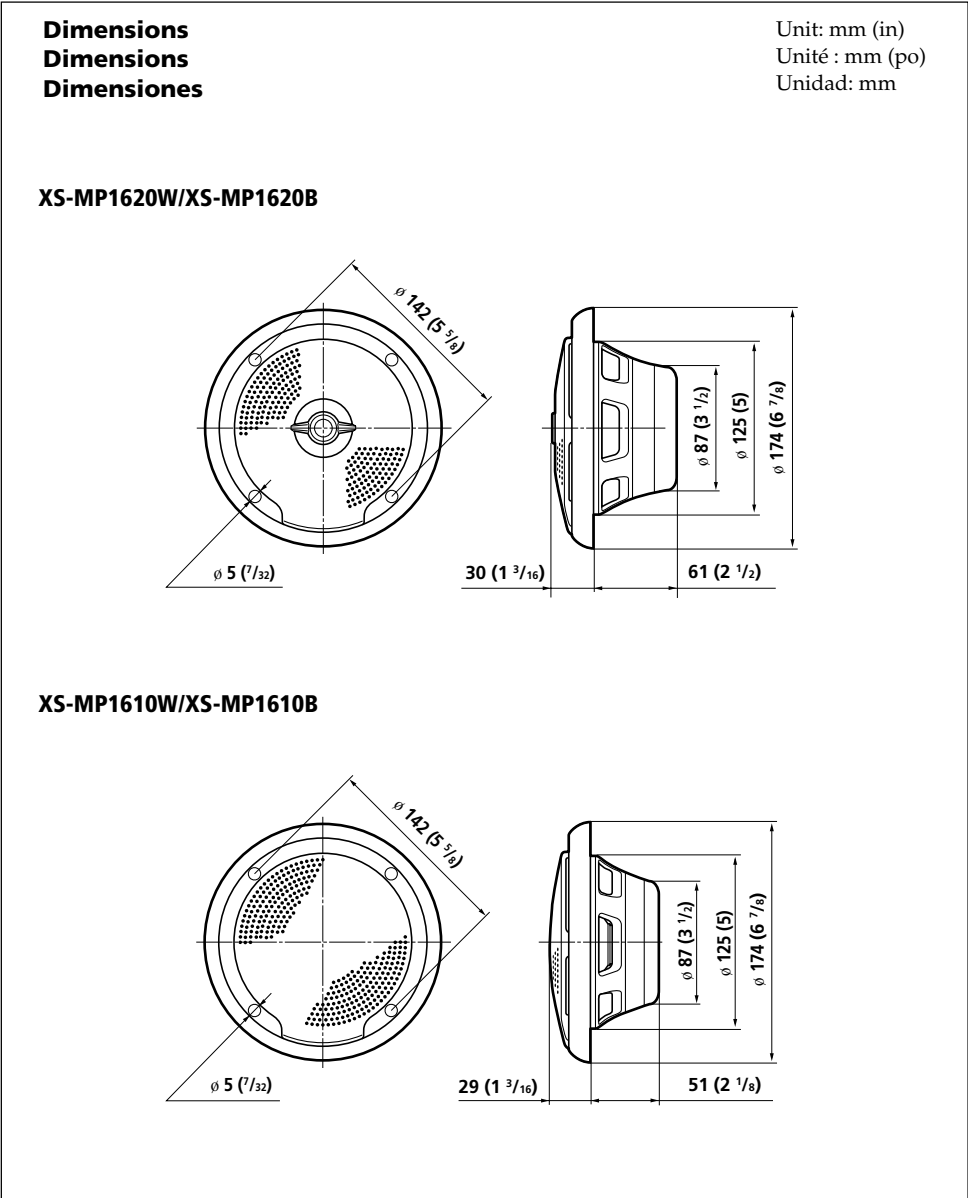

Mounting/Montage/Montaje

Before mounting

A depth of at least 61 mm (2 1/2 in) (51 mm (2 1/8 in))* is required for flush mounting. Measure the depth of the area where you are to mount the speaker.

Avant le montage

Une profondeur d’au moins 61 mm (2 1/2 po) (51 mm (2 1/8 po))* est nécessaire pour effectuer le montage encastré. Mesurez la profondeur de l’emplacement où vous souhaitez monter le haut-parleur.

Antes del montaje


Para el montaje alineado, es necesaria una profundidad mínima de 61 mm (51 mm)*. Mida la profundidad del lugar donde desea montar el altavoz.

* XS-MP1610W/XS-MP1610B


1

Mark the 4 bolt holes and make them 3.2 mm (1/8 in) in diameter.
Marquer les 4 orifices des boulons et percer des trous de 3,2 mm (1/8 po) de diamètre.
Marque los orificios para los 4 pernos y haga agujeros de 3,2 mm de diámetro.


Unit: mm (in)
Unité : mm (po)
Unidad: mm

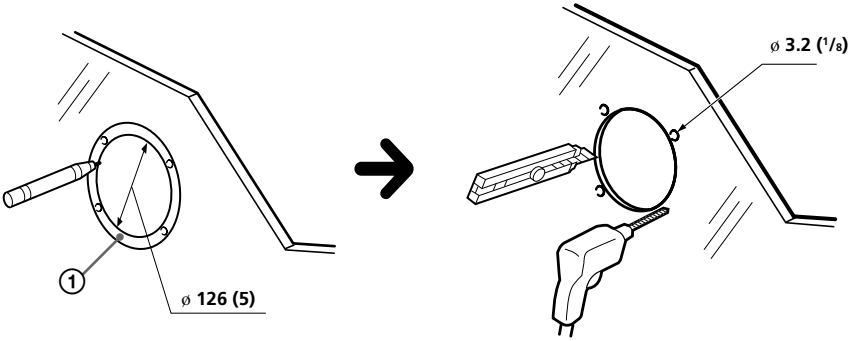


2

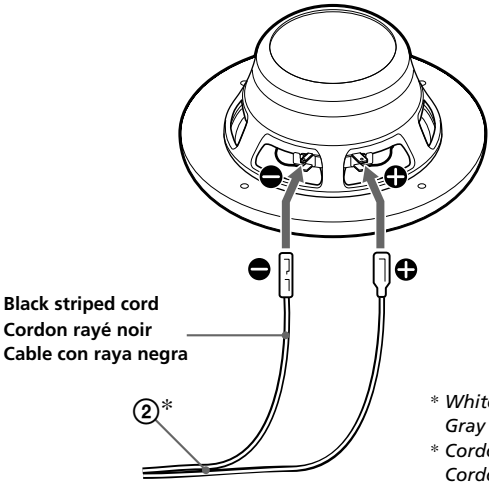


3

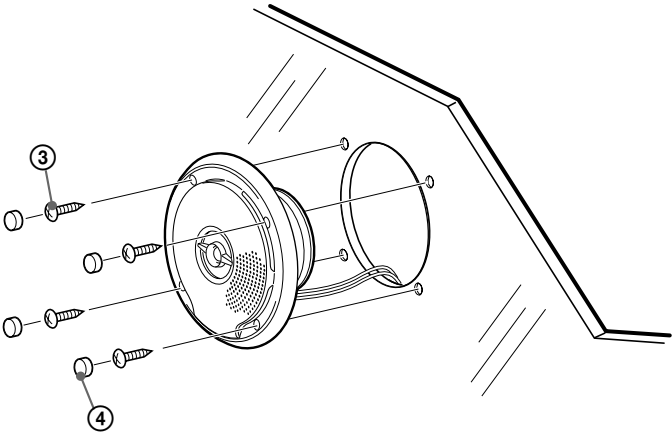

Mounting example/Exemple de montage/Ejemplo de montaje

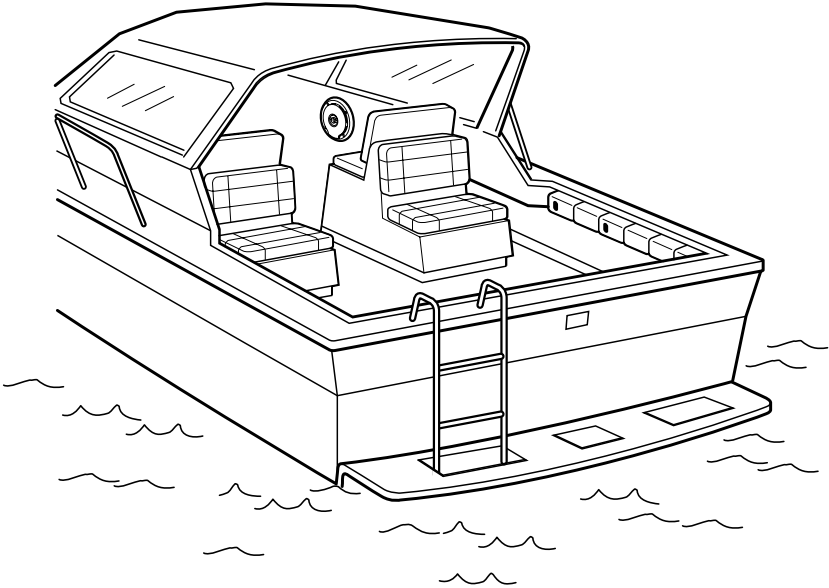

Parts list/Liste des pièces/Listas de las piezas

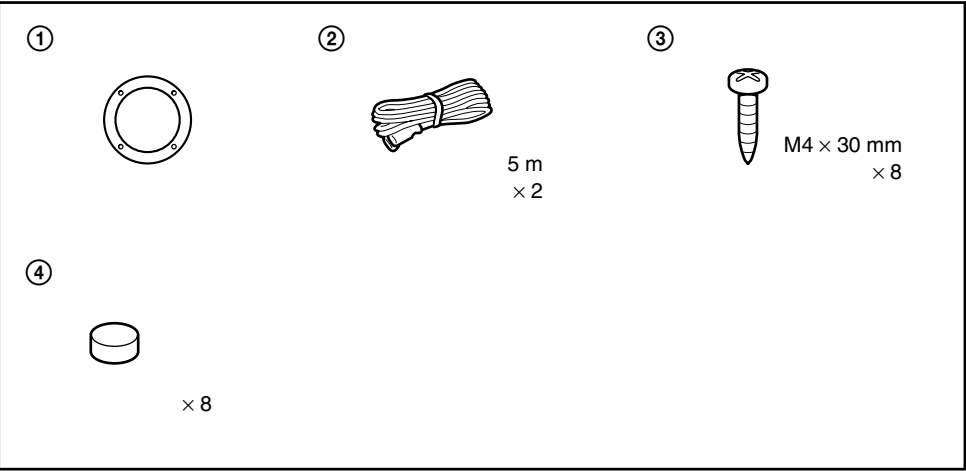

Connections/Connexions/Conexiones

