




Slik fungerer mekaniske styringer:

En mekanisk styring er enkel. Rattet driver tannhjulene rundt, slik at styrekabelen trekkes den veien rattet vris.

Se skissen til høyre.

3 tannhjul mot det store (som trekker kabelen) gir en meget presis og sterk styring. Gjelder styringene T71FC, T73NRFC, T81FC.



Styring T67 har ett tannhjul.

Se bestillingshjelp under for å finne riktig styresnekke og kabel.

Bestillingshjelp:

Valg av type styresnekke og styrekabel:

- T67: For utenbordsmotorer opptil 55 hk. Kabel M58.
 T71FC: For alle motorer opptil 235 hk. Kabel M66.
 T73NRFC: Samme som T71FC, men her blir rattet stående i den posisjonen det slippes i. (Innebygget brems).
 T81FC: Samme som T71FC og T73NRFC, men med ratt-tilt opp/ned 48°, 5 posisjoner (tilt-mekanismen har eget varenr.)

Når motor er over 235 hk, samt til alle hekkagregat anbefaler vi hydraulisk styring.

Se fra side 1.4

Valg av lengde på styrekabel:

Ved kjøp av ny styrekabel:

Legg sammen A+B+C (se fig. 1) og trekk fra 10 cm for hvert 90° bend. Bruk overgangstabellen under for å gå fra cm til fot, og rund av opp til nærmeste fot. For montering via styrearm legg til 1 fot (se fig. 2).

Ved bytte av gammel styrekabel:

Mål strømpen på den gamle styrekabelen (se D på fig. 3) og legg til 56 cm. Lengden du får i cm deles på 30,5 for å finne lengde i fot. Rund opp til nærmeste fot.

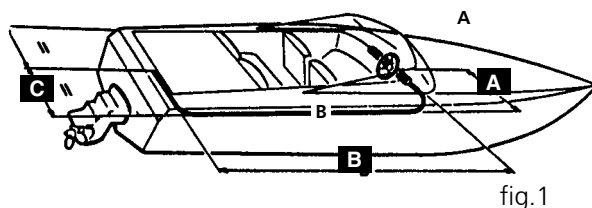


fig.1

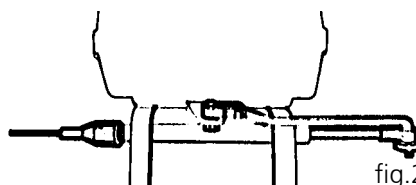


fig.2




fig.3

Overgangstabell cm/fot:

Cm	214	244	275	305	336	366	397	427	459	488	519	549	580	610	641	671	702	732
Fot	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Komplett mekanisk styring bestilles i deler, og består av:


- | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------------|--------------|
| • Styresnekke | T67 | T71FC | T73NRFC | T81FC |
| • Panelfeste | inkl. | X34/X35 | X34/X35 | X52 (tilt) |
| • Friksjonssett/brems | inkl. | X36 | inkl. | inkl. |
| • Styrekabel | M58 | M66 | M66 | M66 |
| • Ratt | Se sidene 1.1, 1.2 og 1.3 | | | |
| • Monteringsutstyr | Se side 1.13 | | | |






Ultraflex styresnekke T67

Laget i korrosjonsbestandig materiale.
 Justerbar friksjon er standard.
 90° sort eller hvitt panelfeste.
 2,5 rattomdreining fra ytterkant til ytterkant.
 Slaglengde 230 mm (motordreining).
 Største anbefalte rattdiameter 380 mm.
 Største belastning 1200N / 100 kg.
 Sertifisert av Norske Veritas.
 Overgår EU-sikkerhetsstandard EN29775.
 Anbefalt for utenbordsmotorer opptil 55hk.
 Kartong a 9 stk.
 Laget for styrekabel M58.
 Panelfeste er inkl.

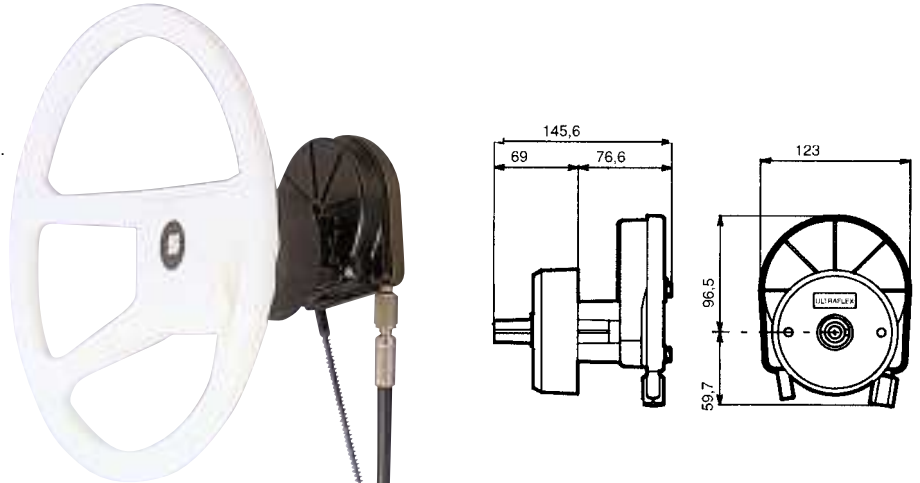


Art. nr.	Varebeskrivelse	Pris
02852	Styresnekke T67 m/sort deksel	599,00
02853	Styresnekke T67 m/hvitt deksel	599,00

Reservedeler		
02852-1	Kabeltilkobling	79,00
02852-3	Reservedecksel sort til T67	40,00
02837	Friksjonssett X37 til T67	95,00

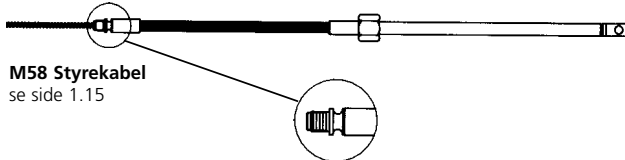

M58 Styrekabel
se side 1.15

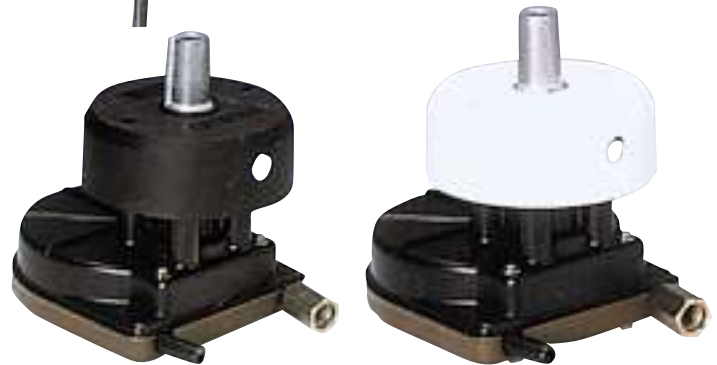


Ultraflex styresnekke T71FC

Laget i korrosjonsbestandig materiale.
 Kompakt, krever liten plass.
 90° sort eller 20° sort panelfeste.
 3,8 rattomdreining fra ytterkant til ytterkant.
 Slaglengde 228 mm (motordreining).
 Største anbefalte rattdiameter 406 mm.
 Største belastning 3300N / 340 kg.
 Overgår EU-sikkerhetsstandard EN28848.
 Anbefalt for alle typer motorer opptil 235hk/50 knop.
 Kartong a 10 stk.
 Laget for styrekabel M66.

NB! Husk å bestille panelfeste i tillegg!

Art. nr.	Varebeskrivelse	Pris
02471	Styresnekke T71FC	895,00
02434	Panelfeste rett	149,00
02435	Panelfeste 20°	149,00

Reservedeler		
02471-1	Kile til snekke T71FC	39,00



M66 Styrekabel
se side 1.15



Styresnekke




X34, panelfeste rett for T71 og T73NR styring.

NB: Må bestilles som tillegg



X35, panelfeste 20° for T71 og T73NR styring.

NB: Må bestilles som tillegg

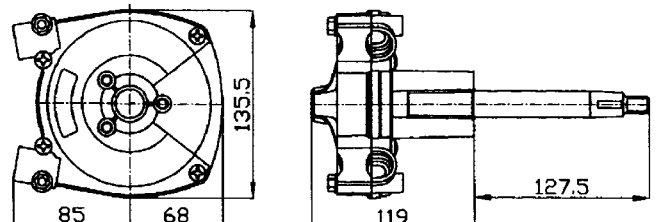





Ultraflex styresnekke T73NRFC


Denne snekka er tilbakeslagssikret (non-reversible).
Båten holder kursen selv om du slipper rattet.
Laget i korrosjonsbestandig materiale.
Kompakt, krever liten plass.
90° sort eller 20° sort panelfeste.
3,8 rattomdreining fra ytterkant til ytterkant.
Slaglengde 228 mm (motordreining).
Største anbefalte rattdiameter 406 mm.
Største belastning 3300N / 340 kg.
Overgår EU-sikkerhetsstandard EN28848.
Anbefalt for alle typer motorer opptil 235hk/50 knop.
Kartong a 10 stk.
Laget for styrekabel M66.

NB! Husk å bestille panelfeste i tillegg!

Art. nr.	Varebeskrivelse	Pris
02473	Styresnekke T73NRFC	1 599,00
02434	Panelfeste rett	149,00
02435	Panelfeste 20°	149,00



Styresnekke



M66 Styrekabel
se side 1.15

X34, panelfeste rett
for T71 og T73NR styring.



X35, panelfeste 20°
for T71 og T73NR styring.



Ultraflex styresnekke T81FC

Denne snekka leveres med ratt-tilt (X52).
Rattet kan tiltes opp/ned 48° i 5 posisjoner.
Laget i korrosjonsbestandig materiale.
Kompakt, krever liten plass.
90° sort eller 20° sort panelfeste.
3,8 rattomdreining fra ytterkant til ytterkant.
Slaglengde 228 mm (motordreining).
Største anbefalte rattdiameter 406 mm.
Største belastning 3300N / 340 kg.
Overgår EU-sikkerhetsstandard EN28848.
Anbefalt for alle typer motorer opptil 235hk/50 knop.
Kartong a 10 stk.
Laget for styrekabel M66.

Art. nr.	Varebeskrivelse	Pris
02481	Styresnekke T81FC	1 099,00
02482	Tilt-mekanisme X52	1 399,00



NB! Tilt-mekanisme bestilles separat.



Tilt-mekanisme



Styresnekke

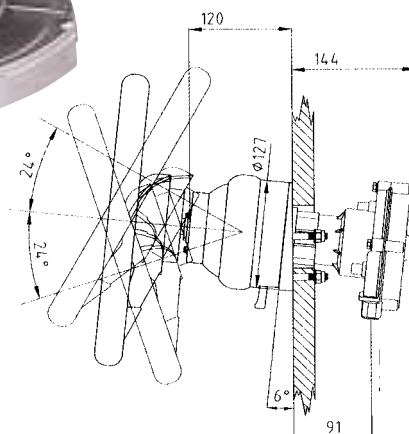

M66 Styrekabel
se side 1.15




Ultraflex styrekabel M58

Minimumsradius ved bøyning 200 mm. Passer til styresnekke T67. Passer også til Morse C230/C231. Teleflex Compact-T og TX805

Art. nr.	Beskrivelse	Pris	Art. nr.	Beskrivelse	Pris
02856	6 fot	679,00	02863	13 fot	799,00
02857	7 fot	699,00	02864	14 fot	829,00
02858	8 fot	699,00	02865	15 fot	849,00
02859	9 fot	729,00	02866	16 fot	869,00
02860	10 fot	749,00	02867	17 fot	889,00
02861	11 fot	769,00	02868	18 fot	929,00
02862	12 fot	789,00			


Reservedeler	Pris
02857-1 Kobling CO 230 snekke	259,00
02857-2 Mutter for M58 kabel	119,00



Ultraflex styrekabel M66

Minimumsradius ved bøyning 200 mm. Passer til styresnekke T71FC, T73NRFC og T81FC... Passer også til Morse D290, Safe TQC og Teleflex

Art. nr.	Beskrivelse	Pris	Art. nr.	Beskrivelse	Pris
02447	7 fot	949,00	02456	16 fot	1 299,00
02448	8 fot	999,00	02457	17 fot	1 339,00
02449	9 fot	1 079,00	02458	18 fot	1 369,00
02450	10 fot	1 099,00	02459	19 fot	1 389,00
02451	11 fot	1 139,00	02460	20 fot	1 399,00
02452	12 fot	1 169,00	02461	21 fot	1 469,00
02453	13 fot	1 199,00	02462	22 fot	1 499,00
02454	14 fot	1 239,00	02464	24 fot	1 569,00
02455	15 fot	1 269,00			



Overgangstabell cm/fot:

Cm	214	244	275	305	336	366	397	427	459	488	519	549	580	610	641	671	702	732
Fot	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Ultraflex monteringsutstyr for mekaniske styringer

Adapter K54, for å tilpasse M-47 styrekabel til TX 806 snekke

Art.nr.	Pris
02408-1	249,00



Adapter K46, for å tilpasse M-47 styrekabel til T-71FC, T-71NRFC og Morse D290

Art.nr.	Pris
02408-2	249,00



Adapter K66

For å tilpasse M-66 styrekabel til T-71, T-71NR styresnekke, med gjenger.

Art.nr.	Pris
02447-1	125,00



X36, friksjonssett for T71.

Art.nr.	Pris
02436	169,00




A75, endelegg for styrekabel M66 og M58.

Art.nr.	Pris
02075	219,00



A44, hurtigkobling. Kun til styring TM42

Art.nr.	Pris
02044	289,00

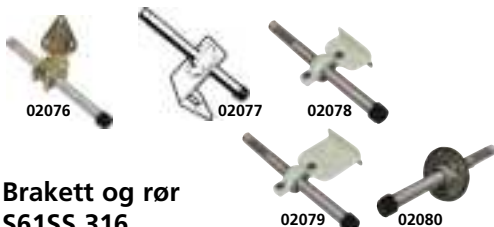

Brakett og rør S61SS 316

Brakett og rør i syrefast stål

Art.nr.	Beskrivelse	Pris
02076	Brakett og rør S39SS 316	859,00
02077	Brakett og rør S55SS 316, 90° for rør	749,00
02078	Brakett og rør S61SS 316	699,00
02079	Brakett og rør S39SS 316	699,00
02080	Brakett og rør S40SS 316	629,00

Styrearm

Styrearm i syrefast stål

Art.nr.	Beskrivelse	Pris
02081	Styrearm for Mercury, A73SS 316	739,00
02082	Styrearm for OMC, A74SS 316	739,00

S61, brakett og rør.
S62, brakett og rør.

Art.nr.	Pris
02061	335,00
02062	335,00



Kabelgjennomføring delbar

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
02907	Kabelgjennomføring delbar Ø115X135mm	129,00



S39, brakett og rør med gjenger i enden.

Art.nr.	Pris
02039	599,00

Reservedeler	Pris
02039-1 Reserve rør til 02039	139,00
02039-2 Reserve plastmutter	39,00

S40, brakett og rør med gjenger hele veien.

Art.nr.	Pris
02040	349,00

Reservedeler	Pris
02040-1 Reserve rør til 02040, 02061, 02062	149,00
02040-2 Reserve nylon kule	49,00

Ultraflex rattkonsoll P26

Beregnet for å brukes sammen med Ultraflex styresnekke T67. Laget i rustfritt stål med festbraketter i aluminium.

Art.nr.	Pris
02876	4 190,00

Høyde: 780 mm Bredde: 280 mm
Lengde: 260 mm Rør: Ø25 mm

NB! Leveres uten ratt, styresnekke og kontrollboks.



Gjennomføringsrør

Gjennomføringssett for å beskytte kabling mellom skrog og outboard. Flensen festes til skroget ved hjelp av tre skruer.

Art.nr.	Varebeskrivelse	Pris
02908	Gjennomføringsrør 32 mm, 80 cm	259,00
02909	Gjennomføringsrør 50 mm, 80 cm	349,00



Kabelgjennomføring

Laget av gummi.

Art.nr.	Utv. diameter	Pris
02901	75 mm	23,00
02900	95 mm	39,00
02902	105 mm	49,00
02903	140 mm	79,00
02904	152 mm	89,00
02905	105 mm*	49,00
02906	105 mm**	49,00

* sort m/strips
** hvit m/strips

