

UP3/OIL

UP4/OIL

IT Elettropompa ad ingranaggi in bronzo per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi. Completa di due portagomma per tubo da 14 mm interno e raccordo supplementare rapido per tubo da 8 mm esterno. Adatta allo svuotamento dei carter dei motori utilizzando l'apposito kit di tubi (OK1). Corpo in ottone nichelato, alberino in acciaio inox.

DE Selbstansaugende Elektropumpe mit Bronzeshnradern extra für Schmierstoffe und Öle hergestellt. Mit Anschlüssen für 14 mm Schlauch (Innendurchmesser) und mit Spezialverbindung für 8 mm Schlauch (Außendurchmesser). Gehäuse aus vernickeltem Messing, Spindel aus rostfreiem Stahl. Besonders für die Ansaugung des Schmieröls aus der Ölwanne der Motoren geeignet. (OK1 - Schlauchkit erforderlich).

FR Pompe électrique auto-amorçante avec engrenages en bronze expressément étudiée pour transvasement d'huiles lubrifiantes ou liquides visqueux. Fournie de deux raccords pour tuyaux de Ø 14 mm intérieur et raccord supplémentaire rapide pour tuyaux de Ø 8 mm extérieur. Étudiée pour la vidange des carter moteurs en utilisant le kit spécial de tuyaux (OK1). Corps en laiton nickelé, arbre en acier inoxydable.

EN Electric gear pump particularly suitable for the transfer of lubricating oils or viscous liquids, complete with two brass connections for 14 mm inner tube and one additional quick-fit connection for 8 mm external tubing. The pump can be used for extracting lubricating oil out of oil sumps of engines through the special tube kit (OK1). Nickel-plated brass body with bronze gears, stainless steel shaft.

ES Electrobomba con engranajes en bronce expresamente estudiada para transvase de aceites lubricantes y líquidos viscosos. Provista de dos conexiones para tubo de 14 mm interno y conexión suplementaria rápida para tubo de 8 mm externo. Apta para vaciamiento del cárter de los motores, utilizando el apropiado kit de tubos (OK1). Cuerpo en latón niquelado, eje en acero inoxidable.

PO Bomba elétrica auto aspirante com engrenagens de bronze, particularmente estudada para trasfega de óleos lubrificantes ou de líquidos viscosos. Modelo profissional. Equipada de duas ligações para tubo de Ø 14 mm interno e ligação suplementária rápida para tubo de Ø 8 mm externo. Apta para esvaziamento de cárter de motores, utilizando o kit de tubos apropriado (OK1). Corpo em latão niquelado, eixo em aço inox.






Accessori disponibili
Available accessories



OK1

Pag. 62

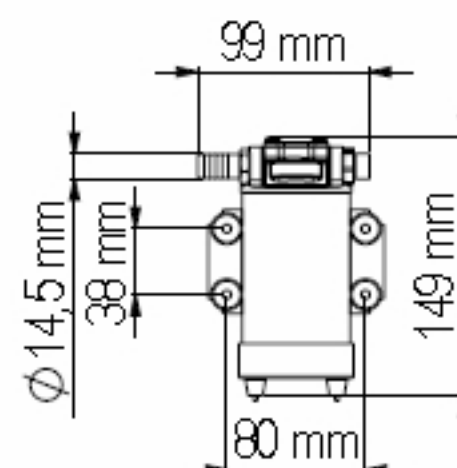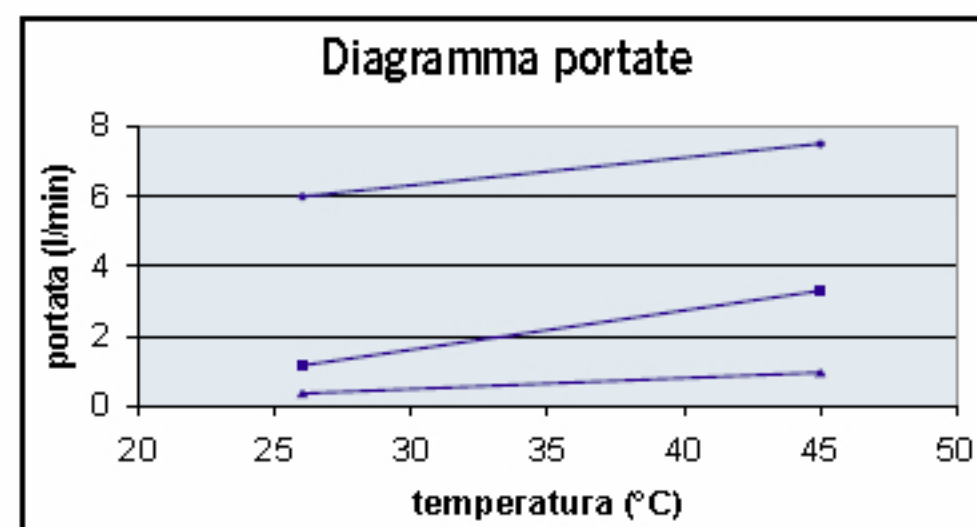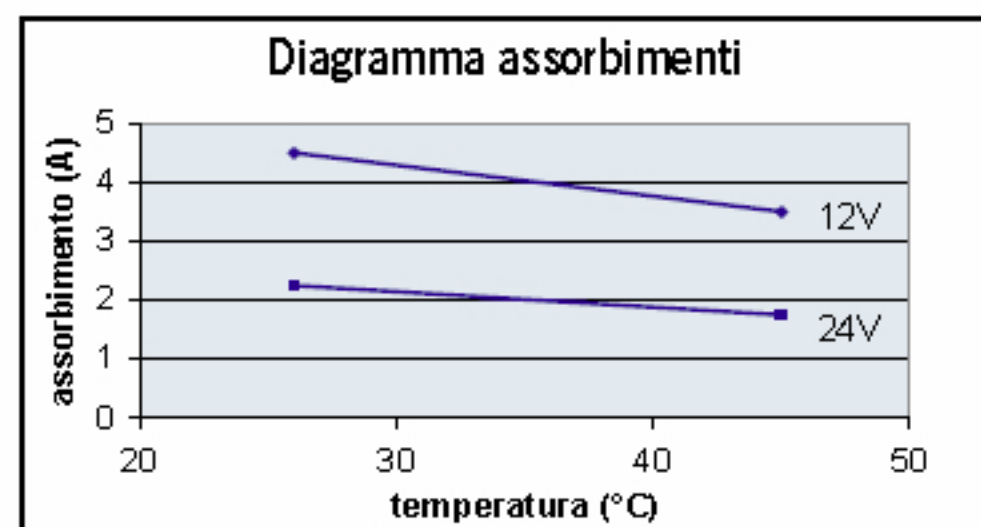

Dim. 149 x 99 x 86

TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER	VOLTS	ADESCAM. SELF-PRIM.	PORTATA FLOW RATE			CONSUMO CONSUMPTION	FUSIBILE FUSE	BOCCHIE PORTS	Pcs. x carton
			m	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm				
UP3/OIL	164 020 12	12	1	20 l/h 5,30 gph	60 l/h 15,90 gph	330 l/h 87,20 gph	5,5A ÷ 6,5A	7,5A	3/8" BSP	12