

UP6/OIL



Accessori disponibili
Available accessories



OK1

Pag. 62

IT Elettropompa ad ingranaggi in bronzo appositamente studiata per travaso di oli lubrificanti o di liquidi viscosi. Modello professionale. Completa di due portagomma per tubo da Ø 14 mm interno e raccordo supplementare rapido per tubo da Ø 8 mm esterno. Adatta allo svuotamento dei carter dei motori utilizzando l'apposito kit di tubi (OK1). Corpo in ottone nichelato, albero in acciaio inox.


DE Selbstansaugende Elektropumpe mit Bronzeshnädern extra für Schmierstoffe und Öle hergestellt. Mit Anschlüsse für 14 mm Schlauch (Innendurchmesser) und mit Spezialverbindung für 8 mm Schlauch (Außendurchmesser). Gehäuse aus vernickeltem Messing, Spindel aus rostfreiem Stahl. Besonders für die Ansaugung des Schmieröls aus der Ölwanne der Motoren geeignet. (OK1 – Schlauchkit erforderlich).

FR Pompe électrique auto-amorçante avec engrenages en bronze expressément étudiée pour transvasement d'huiles lubrifiantes ou liquides visqueux. Modèle professionnel. Fournie de deux raccords pour tuyaux de Ø 14 mm intérieur et raccord supplémentaire rapide pour tuyaux de Ø 8 mm extérieur. Étudiée pour la vidange des carter moteurs en utilisant le kit spécial de tuyaux (OK1). Corps en laiton nickelé, arbre en acier inoxydable.



EN Electric gear pump particularly suitable for the transfer of lubricating oils or viscous liquids. Professional model, complete with two brass connections for Ø 14 mm inner tube and one additional quick-fit connection for Ø 8 mm external tubing. The pump can be used for extracting lubricating oil out of oil sumps of engines through the special tube kit (OK1). Nickel-plated brass body with bronze gears, stainless steel shaft.

ES Electrobomba con engranajes en bronce expresamente estudiada para transvase de aceites lubricantes y líquidos viscosos. Modelo profesional. Completa de dos conexiones para tubo de Ø 14 mm interno y conexión suplementaria rápida para tubo de Ø 8 mm externo. Apta para vaciamiento del cárter de los motores, utilizando el apropiado kit de tubos (OK1). Cuerpo en latón niquelado, eje en acero inoxidable.

PO Bomba elétrica autoaspirante com engrenagens de bronze, particularmente estudada para trasfega de óleos lubrificantes ou de líquidos viscosos. Modelo profissional. Equipada de duas ligações para tubo de Ø 14 mm interno e ligação suplementária rápida para tubo de Ø 8 mm externo. Apta para esvaziamento de cárter de motores, utilizando o kit de tubos apropriado (OK1). Corpo em latão niquelado, eixo em aço inox.

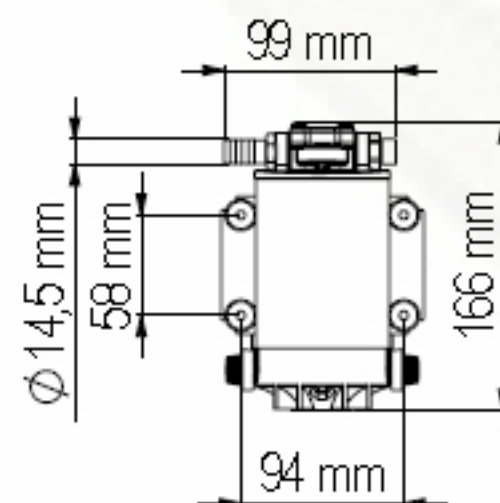

Dim. 166 x 99 x 94

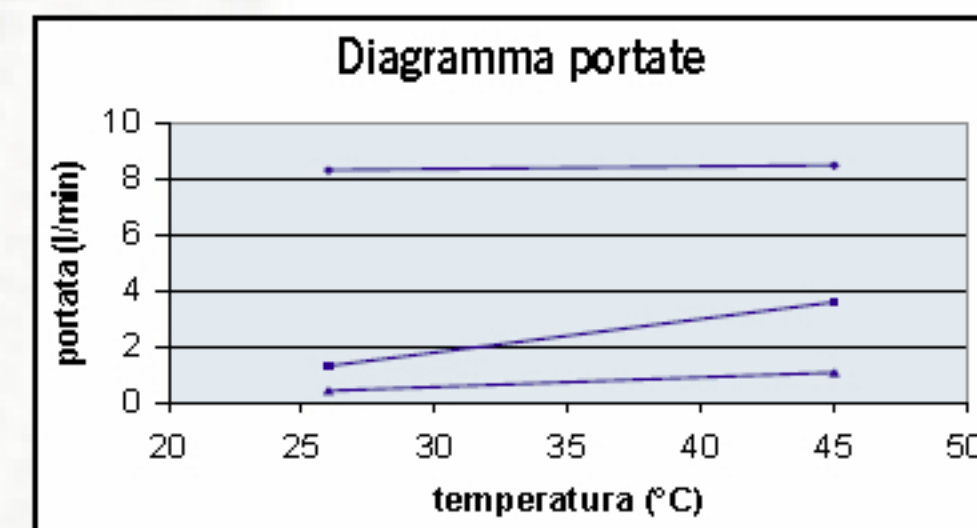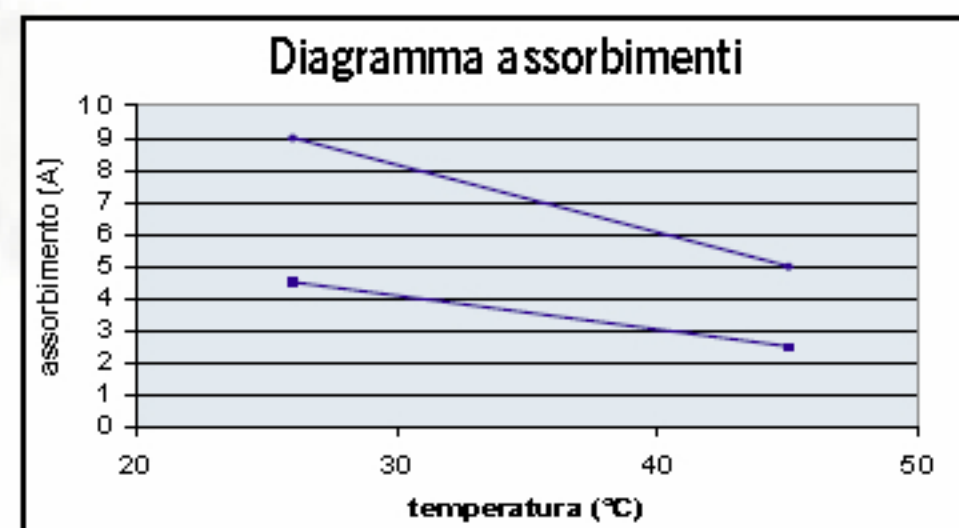

TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER	VOLTS	ADESCAM. SELF-PRIM. m	PORTATA FLOW RATE			CONSUMO CONSUMPTION	FUSIBILE FUSE	BOCCHIE PORTS	Pcs. x carton
				Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm				
UP6/OIL	164 080 12	12	1.5	25 l/h 6.60 gph	75 l/h 19.82 gph	480 l/h 126.82 gph	6.5A ÷ 8.5A	10A	1/2" BSP	8