

UP1-N



ISO 8849
ISO 8846

Accessori disponibili
Available accessories



RIP1

Pag. 63

IT Elettropompa autoadescante dotata di girante speciale per servizi prolungati. Adatta per acqua dolce e salata per uso intermittente. Porta spazzole con calotta impermeabile e passacavo stagno. La pompa può essere utilizzata con il tubo esterno incrementando la portata di 3 l/min. Applicazioni principali: pompa di sentina, acque grigie.




DE Selbstansaugende Elektropumpe mit speziellem Pumpenrad, für länger andauernden Gebrauch geeignet. Auch bei intermittierendem Betrieb mit Süß- und Salzwasser geeignet. Der Bürstenhalter ist innerhalb des wasserdichten Deckels montiert, wasserdicht ist auch der Kabeldurchgang. Die Pumpe kann auch mit einem größeren Schlauch benutzt werden, der dann aber direkt an die Pumpe angeschlossen wird, so dass die Förderleistung auf 3 l/min gesteigert wird. Besonders als Kielraumpumpe geeignet.

FR Pompe électrique auto-amorçante équipée de rotor flexible spéciale pour service prolongé. Étudiée pour utilisation soit avec eau de mer que douce, pour usage intermittent. Le porte balais est à l'intérieur et il est protégé par une calotte, avec galoche étanche. La pompe peut être utilisée avec un tuyau extérieur en augmentant le débit de 3 l/min. Application principale comme pompe de vide cale.

EN Self-priming electric pump with special impeller for prolonged service, suitable for fresh and salt water, for intermittent use. The internal brush holder, with EMI filter included, protects the electric motor from corrosion especially in sea environment. When using the pump with an external tube the flow rate increases by 3 l/min. Main applications as bilge, waste water.

ES Electrobomba autocebada con impulsor especial para servicios prolongados. Apta para agua dulce y salada y empleo intermitente. Porta-escobillas interno con tapa impermeable y pasa-cable hermético. La bomba puede ser utilizada con el tubo externo aumentando el caudal de 3 l/min. Aplicación principal como bomba de achique.

PO Electrobomba autoaspirante com rotor especial para serviços prolongados. Apta para água doce e salgada e emprego intermitente. Porta escovas interno com tampa impermeável e passa fios hermético. A bomba pode ser utilizada com o tubo externo aumentando o débito de 3 l/min. Aplicação principal como bomba de porão.

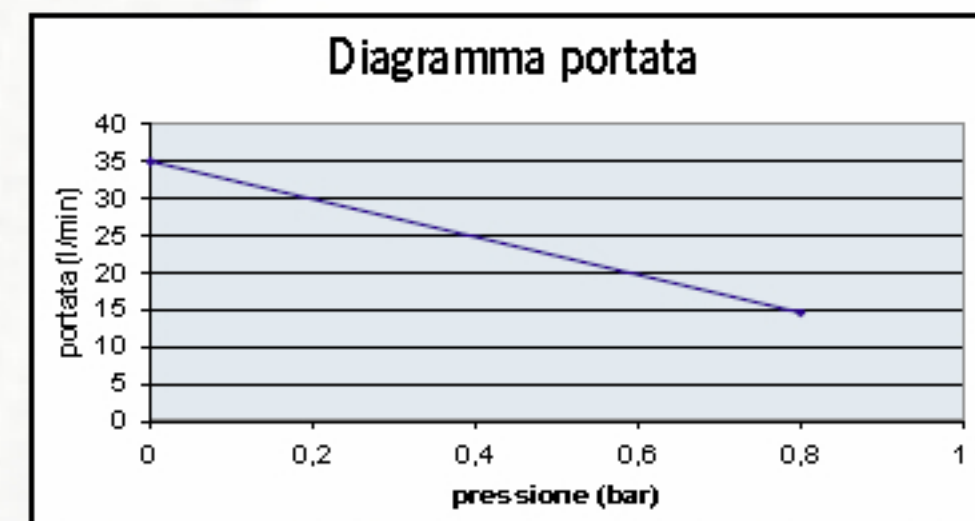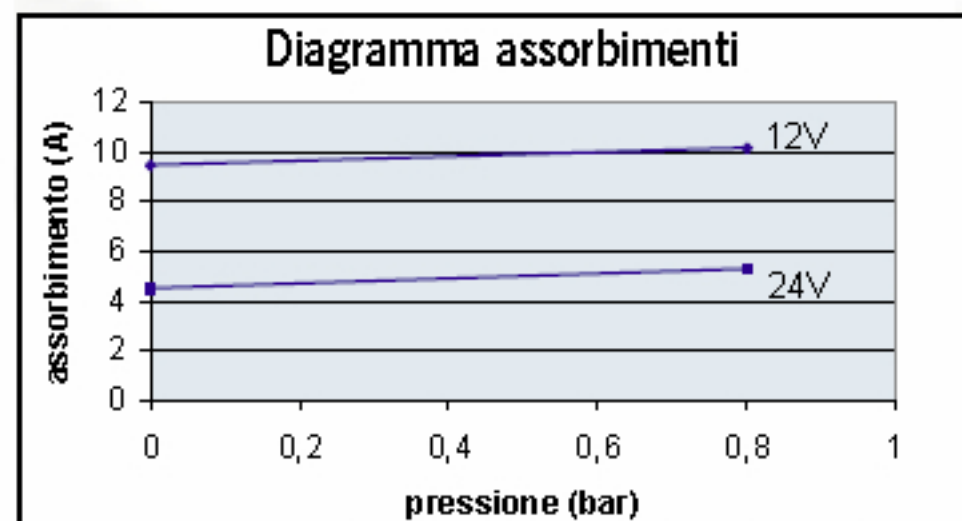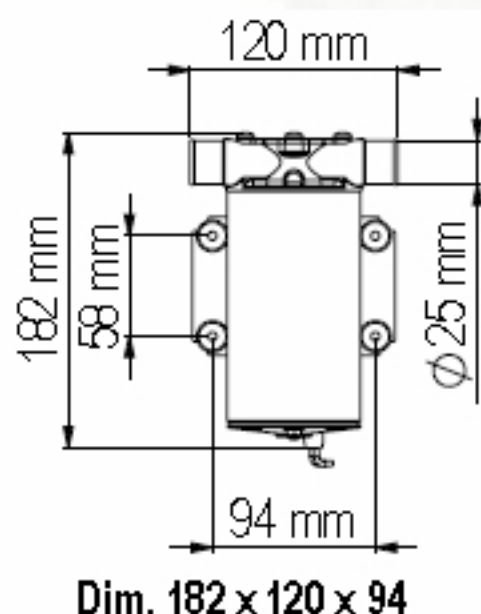

TIPO TYPE	CODICE PART NUMBER	VOLTS	ADESCAM. SELF-PRIM. m	PRESSIONE PRESSURE	PORTATA FLOW RATE	CONSUMO CONSUMPTION	FUSIBILE FUSE	BOCCHIE PORTS	Pcs. x carton
--------------	-----------------------	-------	-----------------------------	-----------------------	----------------------	------------------------	------------------	------------------	------------------

UP1-N

162 002 13

24

1.5

0.8 bar
11.6 psi

35 l/min
9.25 gpm

5A ÷ 5.5A

15A

1/2" BSP int.
Ø 25 mm ext.

6