




FSE ROBLINE

WORLD CLASS YACHTING ROPES

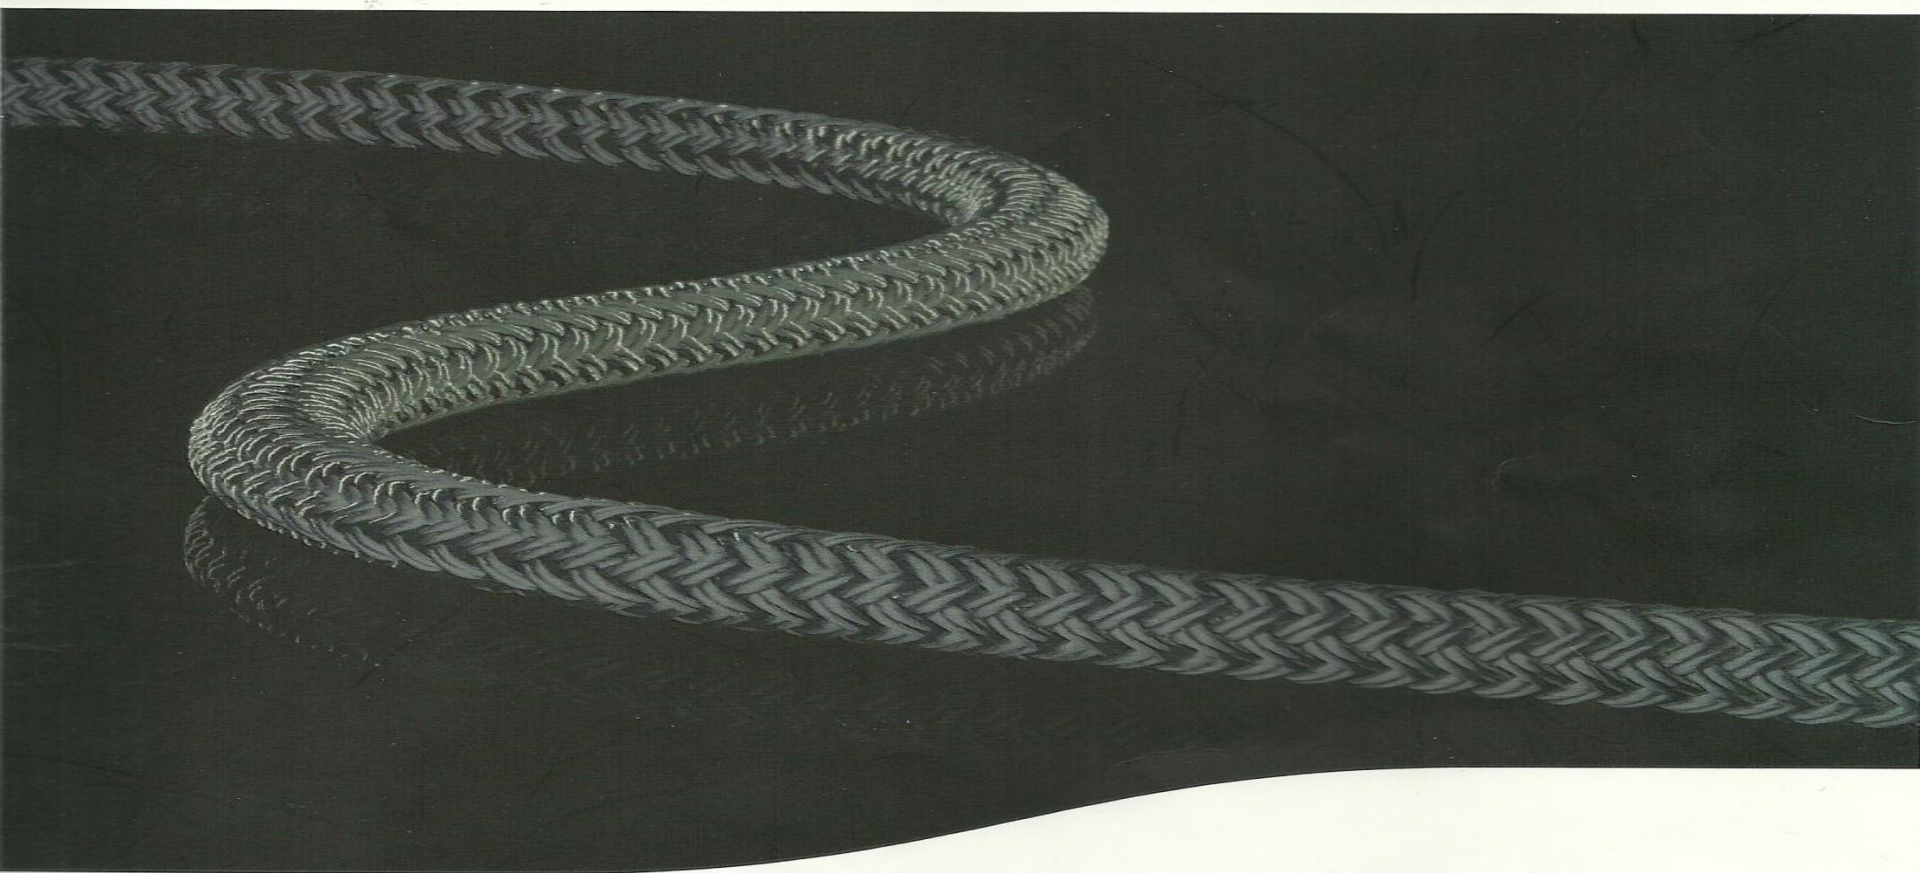

FSE ROBLINE
WORLD CLASS YACHTING ROPES

Fortøyningstau

Riva.Flex

NEW PRODUCT

HIGH STRETCH

RIVA.FLEX

TEKNIKKER
DOCK LINE
FORTØJNING

PES



Ø mm	m	daN	g/m	antrasitt	svart
10	200	2400	69	3129	3164
12	150	3000	98	3130	3165
14	100	4200	128	3138	3167
16	150	4900	165	3163	3168

Polyester 16

Polyester

Utmerkede strekkverdier gir ro om bord

Riva.flex, det beste utviklede fortøyningstauet fra FSE Robline. Ved å bruke svært høyverdige materialer i kjernen og strømpen oppnår vi enestående strekk- og sliteverdier. Det betyr ro om bord

for deg. Det moderne doble flettverket av en polyesterkjerne og -strømpe. Riva.flex er lett å spleise, UV-resistent og har dermed svært lang levetid.

Riva Flex er et nytt fortøyningstau som er konstruert av en ekstra fleksibel polyester. Perfekt i uthavn hvor man ikke har med fortøyningsfjærer. Oppbygningen er identisk med vårt velkjente RIO tau. Riva.Flex vil redusere rykk og napp i Båten betraktelig.

Vi lagerfører:

#	1031030	10 mm	Antrasitt	#	1031034	10 mm	Svart
#	1031031	12 mm	Antrasitt	#	1031035	12 mm	Svart
#	1031032	14 mm	Antrasitt	#	1031036	14 mm	Svart
#	1031033	16 mm	Antrasitt	#	1031037	16 mm	Svart

Fortøyningstau

Palermo

PALERMO

ANKERLEINE
ANCHORING
ANKRING

REISTNØDDE
DOCK LINE
FORTØJNING



Polyamide 3

Ø mm	m	daN	g/m	hvit
10	200	2200	58	0041
12	150	3000	83	0271
14	100	4000	111	0277
16	150	5000	138	0122
18	100	6500	183	0125

Et fortøyningstau med stor bruddstyrke og gode strekkegenskaper

Palermo blir produsert av trippeltvunnet polyamid og forbinder derfor stor bruddstyrke med gode strekkverdier. Palermo gir svært god

håndtering, er enkelt å spleise og kan brukes på mange områder.

Palermo er vårt alternativ til de som ønsker NYLONTAU. Nylon byr på stor elastitet. Tauet er treslått og i velkjent Roblinekvalitet. Lagerføres ikke men skaffes på bestilling.

Vennligst ta kontakt for pris og leveringstid på dette produktet.

Allbrukstau

Polyester Color



POLYESTER COLOUR

Polyester trimme- eller flaggline.

Denne er svært UV-resistent, har lite strekk og stor slitestyrke.
Består av 8-tråders flettet PES.

Ø mm	m	daN	g/m	red	blå	grønn	svart
3	200	150	4	0022	0023	0024	0025
4	200	280	7	0027	0028	0029	0030
5	200	450	13	0201	0203	0204	0106
6	200	550	16	-	-	-	0032

Polyester color kan også leveres i 200 mtr lengder. Dette tauet kan brukes til «alt». Tauet er billig og bra. Lagerføres kun som minispoler 30 mtr, 3 mm. 200 mtr bestilles på forespørsel.

Vennligst ta kontakt for pris og leveringstid på dette produktet.

Seiltau

3S Ferdig produserte skjøter og fall, klar til bruk

3S SIRIUS 300

myk sjakkel



Ø mm	m	daN	g/m	Til båt	hvit-marineblå	myk-rod
10	18	1450	71	29-33 Fot	2379	2382
12	22	2000	103	34-42 Fot	2380	2383
14	30	2650	140	43-50 Fot	2381	2384

Teknikk
Hovedegenskapene til dette tauet er utmerket slitestyrke på grunn av den flettede 32-tråders strømpen og lite strekk. I kjernen brukes det PES-fibre av beste kvalitet, noe som passer vel inn i det perfekte inntrykket tauet gir.

3S SIRIUS 500

sjakkel



Ø mm	m	daN	g/m	Til båt	rod	marineblå	selv
8	30	1800	49	<28 Fot	2259	2267	2385
10	35	2600	71	29-33 Fot	2260	2268	2386
12	40	3600	103	34-42 Fot	2261	2269	2387

Teknikk
Sirius 500 består av en meget slitesterk 32-tråders polyesterstrømpe og en 8-tråders kjerne. Dyneema®-spleisen tilfører optimal utnyttelse av bruddstyrken.

3S SIRIUS 300

svivel



Ø mm	m	daN	g/m	Til båt	hvit-rod	hvit-marineblå	hvit-grønn
8	30	1800	49	<28 Fot	2300	2307	2304
10	35	2600	71	29-33 Fot	2301	2308	2305
12	40	3600	103	34-42 Fot	2302	2309	2306

Teknikk
Hovedegenskapene til dette tauet er utmerket slitestyrke på grunn av den flettede 32-tråders strømpen og lite strekk. I kjernen brukes det PES-fibre av beste kvalitet, noe som passer vel inn i det perfekte inntrykket tauet gir.

3S GLOBE 1000

sjakkel



Ø mm	m	daN	g/m	Til båt	hvit-marineblå	hvit-rod	hvit-grønn
8	30	2250	41	<30 Fot	2271	2270	2272
10	35	3400	58	31-38 Fot	2274	2273	2275
12	40	4600	86	39-45 Fot	9258	9259	9260

Teknikk
Med sin Dyneema® SK75-kjerne utmerker Globe 1000 seg med minimal strekk og høy bruddlast. Kjernen er beskyttet av en mellomstrømpe laget av PES-standardfibre av topp kvalitet og en 24-tråders polyesterstrømpe. Slitestyrke og motstand mot UV-stråling er inkludert i dette attraktive produktet.

Ønsker du å kunne tilby dine kunder Litt mer enn fortøyningstau men ikke Finner plass til 4-5 spoler i stativene Så kan dette være løsningen.

3S fra Robline kommer ferdig i salgs Forpakning og klar til bruk med svivel Eller sjakkel spleiset i ene enden.

Se www.flak.no for detaljer og hvilke Farger og dimensjoner vi lagerfører.

Seiltau

Sirius 500

GROSS
OVER

SIRIUS 500

NEXT
GENERATION





Polyester 32 Polyester

Ø mm	m	daN	g/m	sølv-rød	sølv-blå	sølv-grønn	silver-svart
4	200	550	12	3438	3445	3452	3459
5	200	850	20	3439	3446	3453	3460
6	200	1150	27	3440	3447	3454	3461
8	200	1800	49	3441	3448	3455	3462
10	200	2800	71	3442	3449	3456	3463
12	150	3800	103	3443	3450	3457	3464
14	100	5000	140	3444	3451	3458	3465



HIGHLIGHTS

→ STOR SLITEFASTHET

→ STOR BRUDDLAST

Moderne polyestertau - i ny design

Under dobbeltflettet polyester er Sirius 500 kjent for stor bruddstyrke og lite strekk. Det brukes utelukkende polyester av svært høy kvalitet som råstoff for denne klassikeren. Sirius 500 består av en 32-tråders flettet polyesterstrømpe og en 8-tråders kjerne. Dermed har Sirius stor bruddstyrke og lite strekk, også i ekstreme situasjoner. La deg overbevise.

Robline er kjent for meget gode polyestertau for turseilere, nytt av året er nye farger og en mye freshere look på Sirius 500 serien. Det er denne tautypen som ofte blir levert som standard på nye båter i turklassen. Vi lagerfører følgende farger/Dimensjoner:


#1031000	Sølv/Grønn	6mm
#1031001	Sølv/Grønn	8mm
#1031002	Sølv/Grønn	10mm
#1031003	Sølv/Grønn	12mm

#1031004	Sølv/Sort	6mm
#1031005	Sølv/Sort	8 mm
#1031006	Sølv/Sort	10mm
#1031004	Sølv/Sort	12mm


For detaljer vennligst se www.flak.no

Seiltau

Neptun

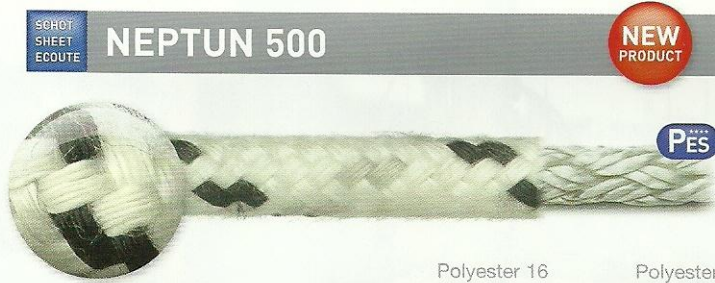

Ø mm	m	daN	g/m	hvit-rød	hvit-neongrønn	hvit-svart	svart
6	200	700	24	3466	3471	3476	3481
8	200	1200	40	3467	3472	3477	3482
10	200	1800	62	3468	3473	3478	3483
12	150	2500	86	3469	3474	3479	3484
14	100	3400	116	3470	3475	3480	3485



Godt grep og fleksibel håndtering har fått et navn: Neptun

Nytt, banebrytende tau fra FSE-Robline. Denne myke skjøtelinen med godt grep ligger svært godt i hånden og har et svært allsidig bruksområde. Neptun produseres av de beste PES-fibrene, og FSE Roblines strukturering gjør at den beholder den gode gripeoverflaten. Neptun kan brukes som både storseil- og genoa-skjøte. Det overbeviser med fremragende grep, svært god håndtering, UV-motstand og er enkelt å spleise.

HIGHLIGHTS

- LANG LEVETID
- UTMERKET GRIP

Neptun erstatter POLARIS. Neptun beholder alle de gode egenskapene polarisbrukere er vant til. Neptun er mykt og behagelig å jobbe med men betydelig mer formfast enn polaris. Nye farger gjør også tauet mer moderne og freskere.

Vi lagerfører:

Hvit/Rød - Hvit/Grønn- Hvit/svart – Hel svart i dimensjonene 6, 8, 10, 12, 14 mm

For detaljer se www.flak.no

Seiltau

Admiral 7000



Ø mm	m	daN	g/m	hvit-rød	hvit-marineblå	hvit-grønn	solv	solv
6	200	2300	25	9165	9171	9177	9183	9189
8	200	3900	42	9166	9172	9178	9184	9190
10	200	5850	65	9167	9173	9179	9185	9191
12	150	8100	89	9168	9174	9180	9186	9192
14	100	10500	120	9169	9175	9181	9187	9193



Testvinner-fall i år med Dyneema® SK78 i kjernen.

Admiral 7000 overbeviste som testvinner og blir i år enda bedre ved at vi nå setter inn en ny coating i kjernen og kunne forbedre strekkverdiene enda mer på grunn av Dyneema® SK78. Admiral 7000 brukes som fall eller i ulik rigging, beste bruksområde er der det er nødvendig med lite strekk i tauverket. Admiral 7000 har svært stor bruddstyrke og krymper betydelig mindre på grunn av den nye kjernen av Dyneema® SK78. Polyesterstrømpen flettet av 32 tråder fører til svært god slitestyrke.

HIGHLIGHTS

- STØRST BRUDDLAST
- FORMINSKET SLITASJE

Admiral 7000 erstatter Admiral Dyneema. Varenummer, lagerførte dimensjoner og farger vil være akkurat Det samme som tidligere. Nyheten med Admiral 7000 ligger i kjernen som er oppgradert fra SK75 til SK78 Dyneema. Dette betyr høyere bruddstyrke, og mindre krymp. Kjernen er også behandlet med en helt ny coating.

For detaljer om lagerførte dimensjoner og farger vennligst se www.flak.no

Admiral 7000/Admiral Dyneema er også tilgjengelig som metervare.

Seiltau

Admiral 5000

CROSS
OVER

ADMIRAL 5000

NEW
PRODUCT



Ø mm	m	daN	g/m	rød-oranje-antrasitt	grønn-neongrønn-antrasitt	svart-purple-antrasitt	svart-antrasitt-antrasitt
6	200	2200	25	3400	3405	3410	3415
8	200	3800	43	3401	3406	3411	3416
10	200	5800	62	3402	3407	3412	3417
12	150	8000	90	3403	3408	3413	3418
14	100	10500	124	3404	3409	3414	3419



Den nye testvinner-skjøten med en kerne av Dyneema® SK78

Admiral 5000 skiller seg ut som topp skjøte og ble utviklet som et motstykke til Admiral 7000. Det ble lagt oppmerksomhet i hver detalj som utgjør en superskjøte. Den 24-tråders flettede polyester-

strømpen kan enkelt spleises og muliggjør enkel håndtering om bord. Den 12-tråders kjernen av Dyneema® SK78 sørger for maksimal bruddstyrke, lite strekk og svært lite krymping.

Admiral 5000 er et helt nytt tau fra FSE Robline. Vi har her lyttet til markedet og laget et 24 flettet tau. Som fungerer meget godt som både skjøte og fall. Såkalt cross-over tau. Kjernen er produsert i 12 flettet SK 78 dyneema og er meget godt coatet for å tåle Stripping av strømpen. **Som skjøte i kombinasjon med Admiral 7000 fall vil denne duoen gi selv den kresne bruker masse valuta for pengene.**

For deg som forhandler vil Admiral 5000 være et utmerket valg å ha i stativet. Meget gode egenskaper. Som både skjøte og fall gjør at du vil kunne tilby en veldig god løsning for seilere som vil opp to knepp i forhold til polyestertau.

Vennligst se www.flak.no for detaljer om lagerførte farger og dimensjoner.

Pure Dyneema

Ocean 3000 XG



WITH Dyneema®

Dyneema® SK78

Ren og impregnert Dyneema® for de største kravene

Ocean 3000 XG er den logiske videreutviklingen av Ocean 3000 og tilbyr utmerket spleiseevne og stor slitestyrke. Dette tauet er fremragende godt egnet for taljer, fall eller forløpere og overbeviser med flettingen av ren Dyneema® SK78. Hovedfordelene er stor bruddstyrke og lav vekt. Den spesielle FSE Robline-impregneringen gjør tauet UV-resistent og gir det utmerkede sliteverdier

Ø mm	m	daN	g/m	rød	blå	gul	antrasitt
2	200	400	2	3303	3304	3305	3306
2,5	200	500	4	3307	3308	3309	3310
3	200	800	5	3311	3312	3313	3314
4	200	1600	8	3315	3316	3317	3318
5	200	2300	11	3319	3320	3321	3322
6	200	3200	17	3323	3324	3325	3326
8	200	4500	28	3327	3328	3329	3330
10*	150	7100	42	3331	3332	3333	3334
12*	100	9500	54	3335	3336	3337	3338

* Racing.Tool.Box



HIGHLIGHTS

- STØRST BRUDDLAST VED LAV VEKT
- UV-FASTHET GJENNOM INNOVATIV IMPREGNERING

Oppgradert Ocean 3000. Ren dyneema line for største bruddstyrke og lav vekt. Meget UV stabil. Ocean 3000 XG har den nye SK78 Dyneema som gir høyere bruddstyrke og krymp.

Se www.flak.no for detaljer om lagerførte farger og dimnsjoner.